


LEVAGE À L'AIDE DE L'ANNEAU DE LEVAGE

! Masse 120 kg

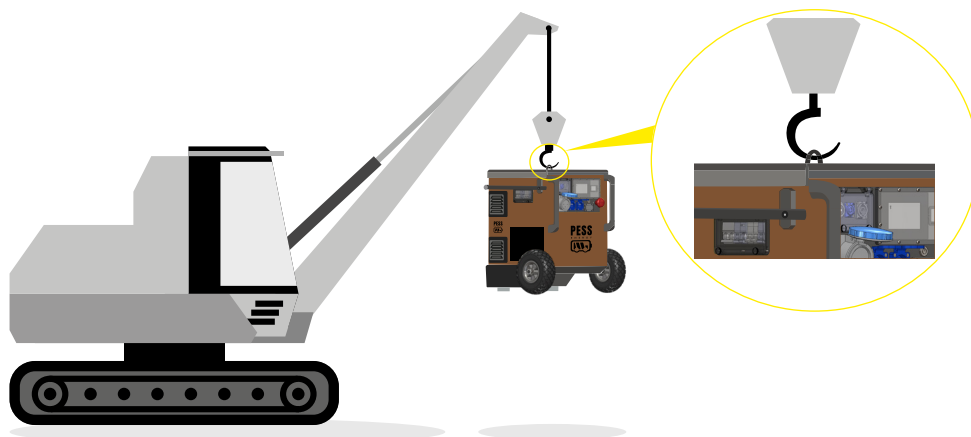


CHARGEMENT DANS UNE CAMIONNETTE

! Charge lourde 120 kg



ARRIMAGE DANS CAMION

Utiliser les poignées pour sangler le GEN-E

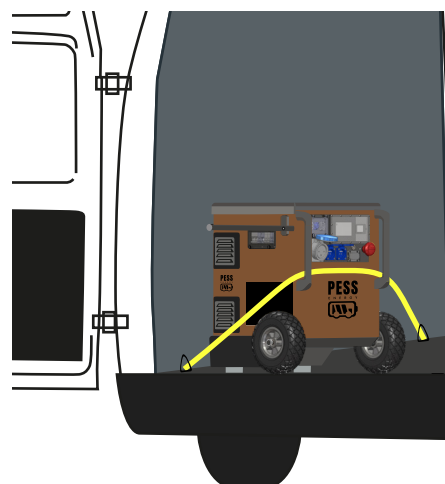


ROULAGE



DRY CONTACT

Démarrage d'un groupe électrogène automatique via contact sec

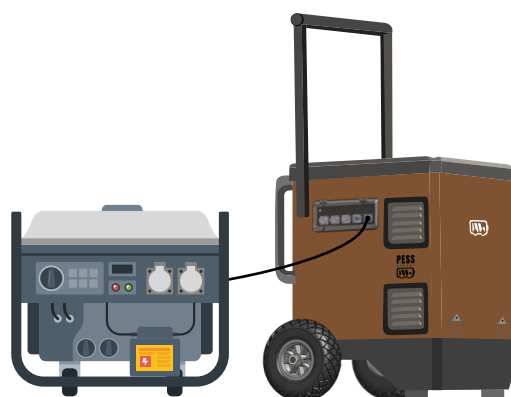

! GET : 4 kW min

Le câble contact sec est un accessoire

BACK UP 16A



BACK UP 32A

Sécurisation de vos équipements sensibles

- Sortie max 500 W si la batterie n'est pas chargée
Sortie max 3600 W si la batterie est chargée

- Sortie max 3000 W si la batterie n'est pas chargée
Sortie max 7400 W si la batterie est chargée

Délai de commutation : 15 ms

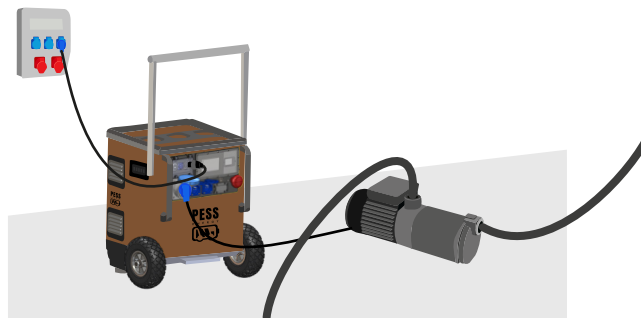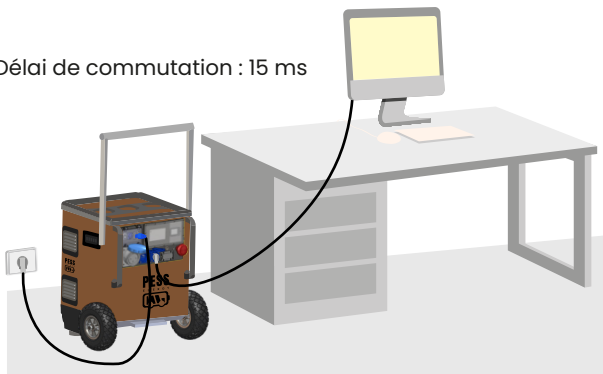


ALIMENTATION 16A

ALIMENTATION 32A

- Sortie : 3600 W max

- Sortie : 7400 W max

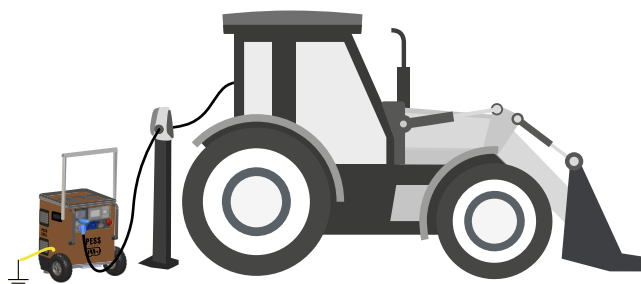

Exemple : Recharge d'engins de chantier électriques via borne type 2



DAISY CHAIN 16A

DAISY CHAIN 32A

Additionnez la capacité (durée) de vos GEN-E (De 2 à 10 appareils = de 20 à 200 kWh)

Exemple : Mat d'éclairage 640 W sur 3 GEN-E = 50 h

Exemple : Pompe à eau 4000 W sur 3 GEN-E = 8h

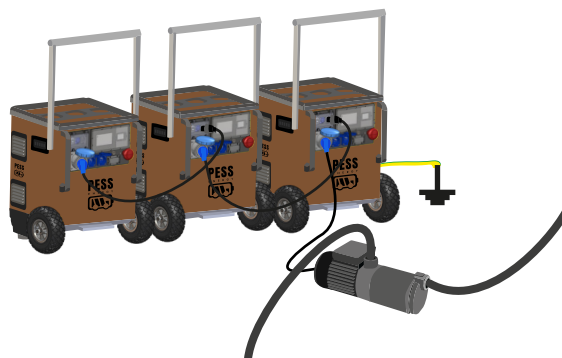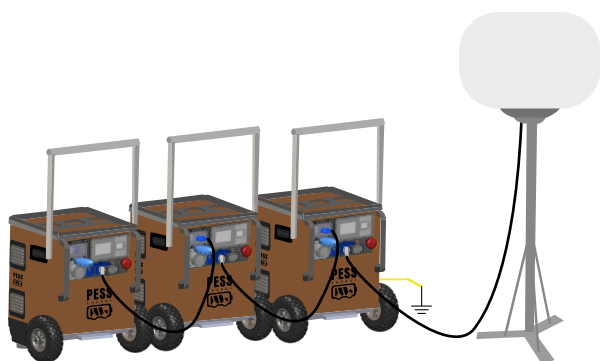

Différentes façon de recharger vos GEN-E

RECHARGE SUR SECTEUR 16A

Temps de charge : <5h= 100% (recharge lente)
Puissance de la charge : entre 1800W et 2200W



RECHARGE SUR SECTEUR 32A

Temps de charge : 3h= 100% (recharge rapide)
Puissance de la charge : entre 3500W et 4000W



Le cable 32 A est un accessoire

RECHARGE PANNEAUX SOLAIRES

Produisez votre énergie propre n'importe où


Puissance entrée PV max : jusqu'à 5500W
Capacité cumulée théorique : 18 800Wh/jour*
 (10 000Wh pour GEN-E et 8800Wh/jour produit par Ekla)
Plage de PV : 90 Vdc à 450 Vdc
 Jusqu'à 20A
Décharge pendant charge à 100%

Accessoire BLAZE : Solution transportable pour des projets long terme ou temporaires.

Blaze 1800 : Puissance 1800 Wc / Tension 176 Vdc
 Blaze 2700 : Puissance 2700 Wc / Tension 264 Vdc
 Blaze 4000 : Puissance 4000 Wc / Tension 396 Vdc

Accessoire Ekla : Solution légère pour un usage quotidien


Puissance max : 1700 Wc
 Puissance réelle : 1400 W
 Capacité de production* : entre 7 et 14 kWh/jour

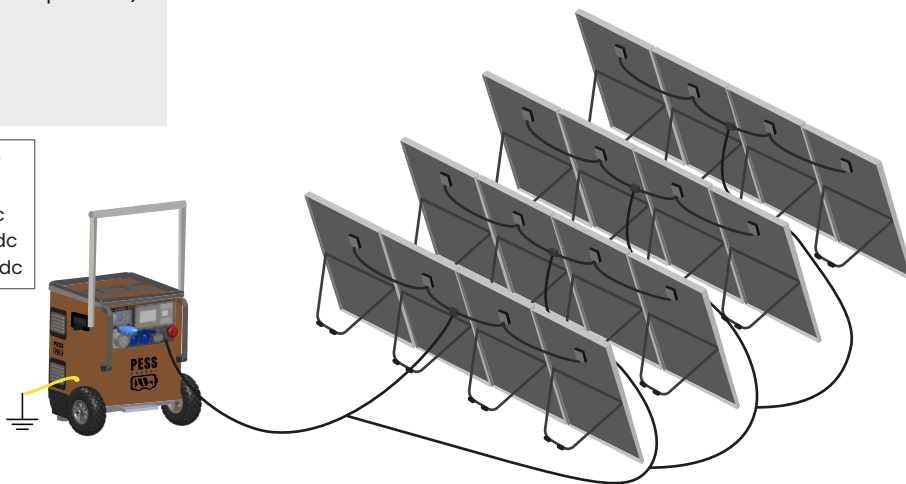

- ! Ne jamais déconnecter sous charge : utilisez un disjoncteur pour circuit solaire.
- ! La production solaire dépend de la latitude, de l'inclinaison du panneau, de la saison et de la météo.

RECHARGE BORNE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Temps de recharge : Jusqu'à 6 GEN-E <4 heures

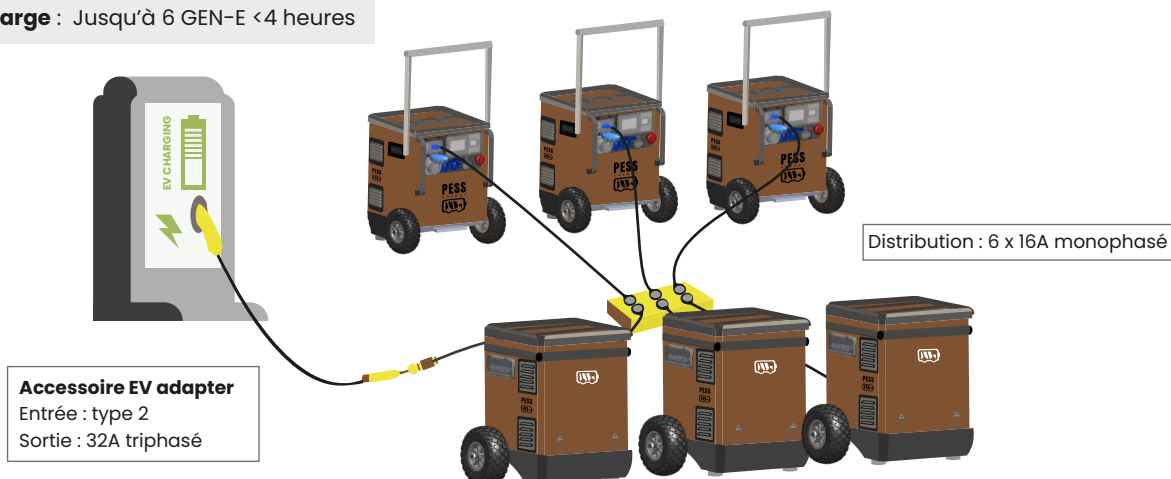

Accessoire EV adapter
 Entrée : type 2
 Sortie : 32A triphasé

Distribution : 6 x 16A monophasé


Additionnez la puissance et la capacité (durée) de vos GEN-E

COUPLAGE À 2 MONO

! Sortie max : 14 kW mono
Capacité totale : 20 kWh

kit de couplage x2

Prises de sortie : or 1x 125A P17 monophasé
1x P17 63A monophasé

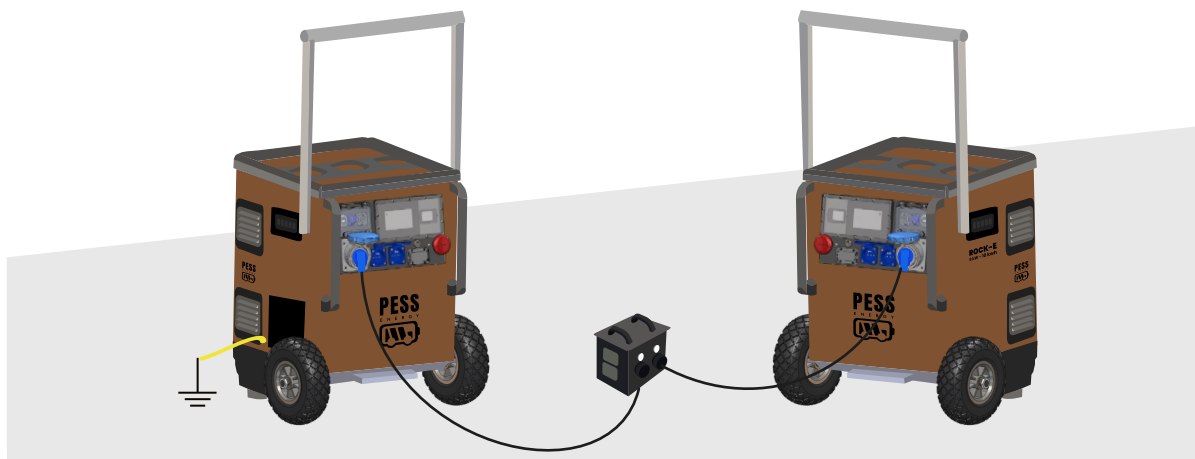


COUPLAGE À 6 MONO

Branchement de 2 à 6 GEN-E
Sortie : 48 kW monophasé
Capacité : de 20 à 60 kWh

kit de couplage x6


Prises de sortie : or 2x P17 125 A
1x Powerlock

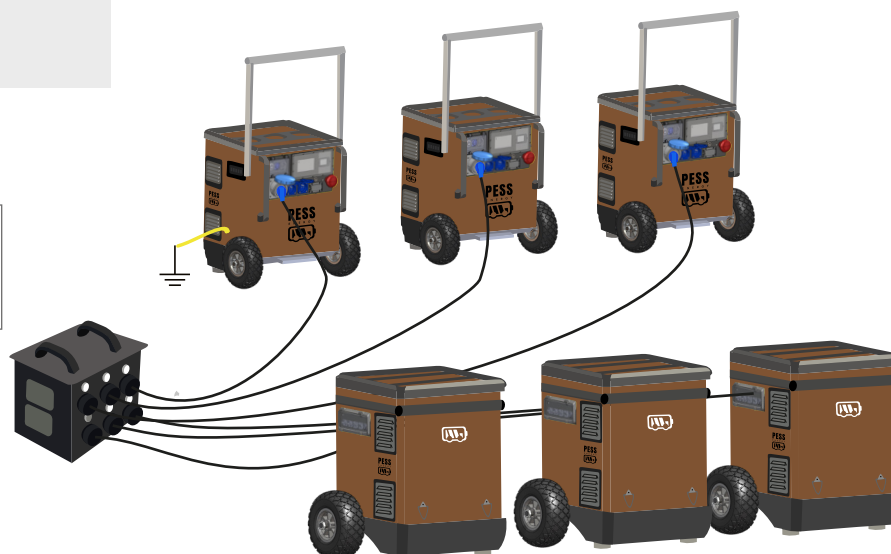

Hybridations


HYBRIDATION EN 16A

Puissance de recharge cumulée 5500W
By-Pass max = 1000 W

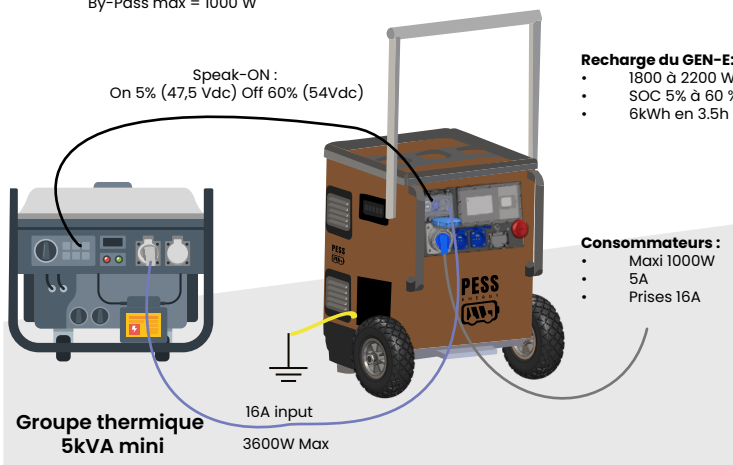


HYBRIDATION EN 32A

Puissance de recharge cumulée 5500W
By-Pass max = 3000 W

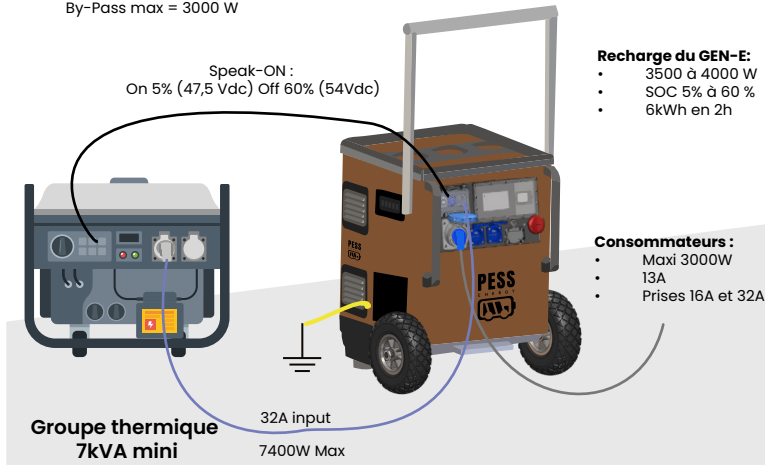

HYBRIDATION SOLAIRE ET THERMIQUE EN 16A

Recharge en 3h
By-Pass = 1000 W

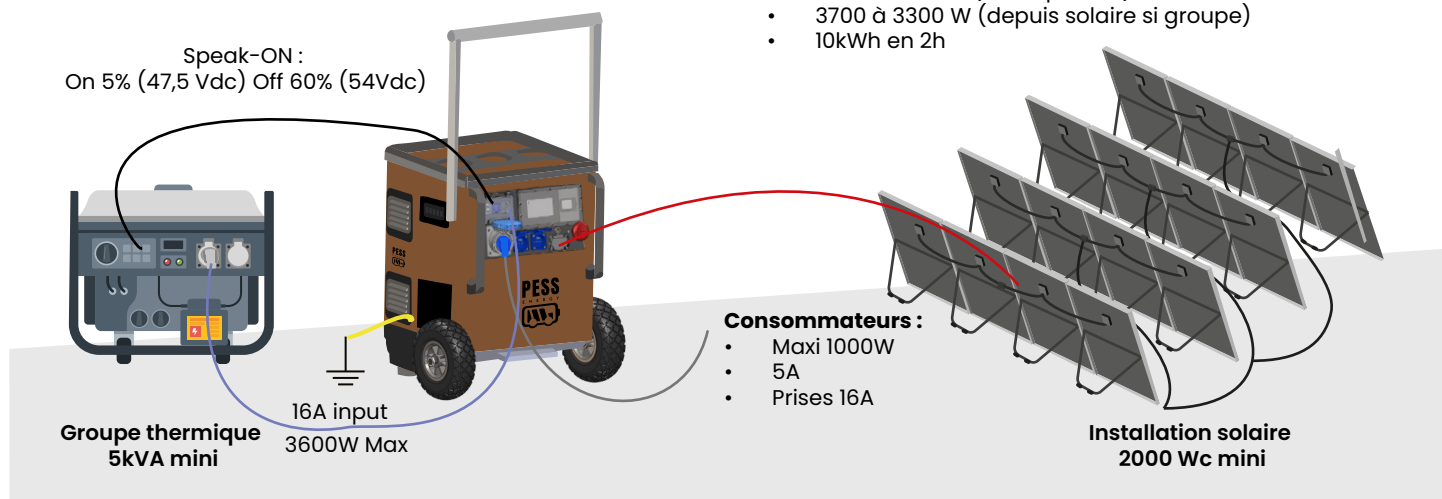

HYBRIDATION SOLAIRE ET THERMIQUE EN 32A

Recharge en 2h
By-Pass max = 3000 W

