LEVAGE À L'AIDE DE L'ANNEAU DE LEVAGE

! Masse 120 kg

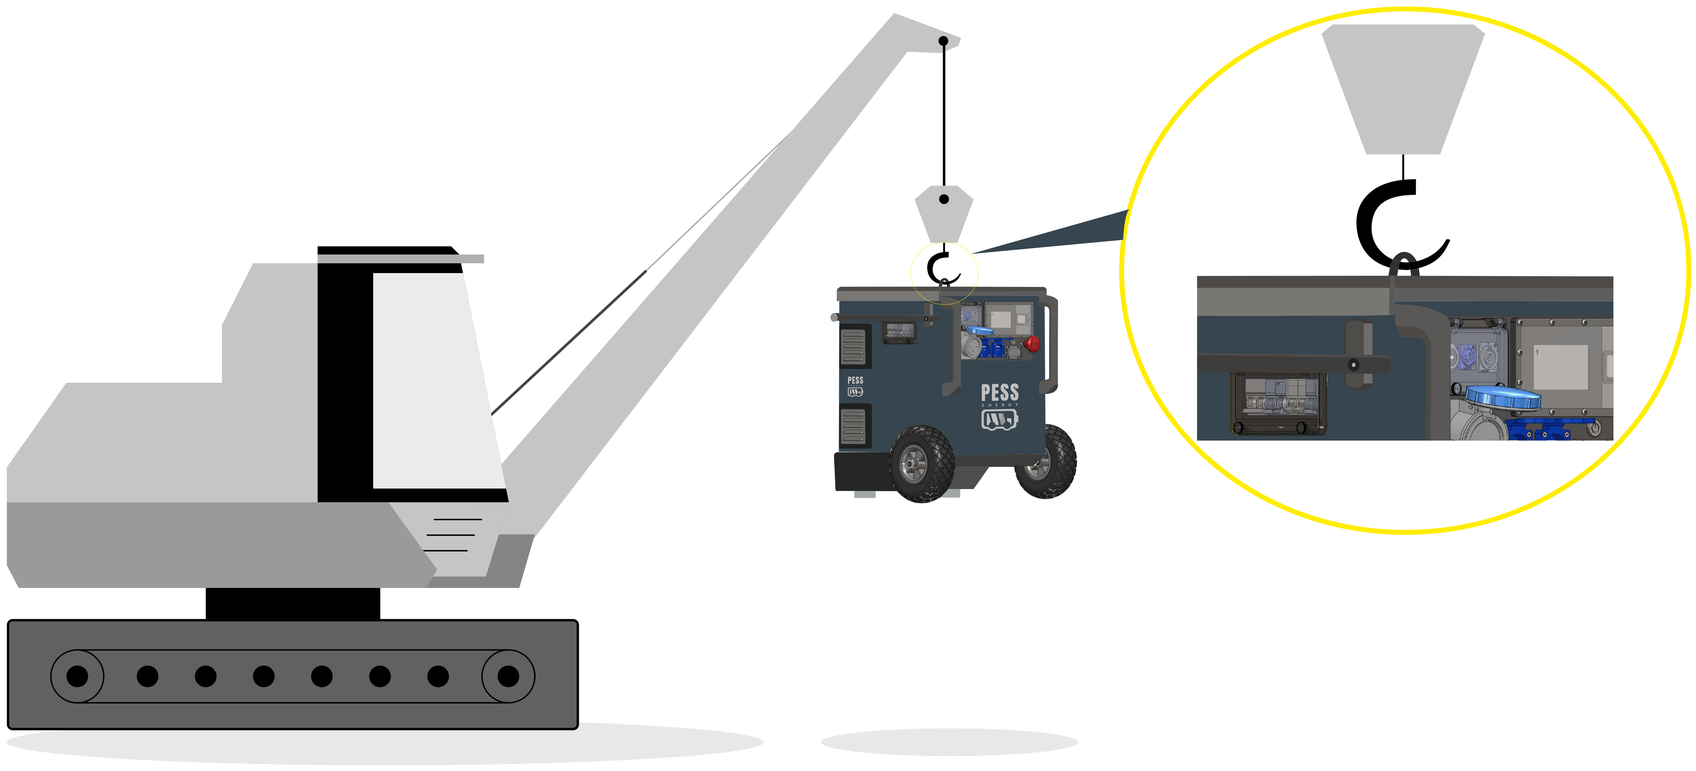

CHARGEMENT DANS UNE CAMIONETTE

! Charge lourde 120 kg

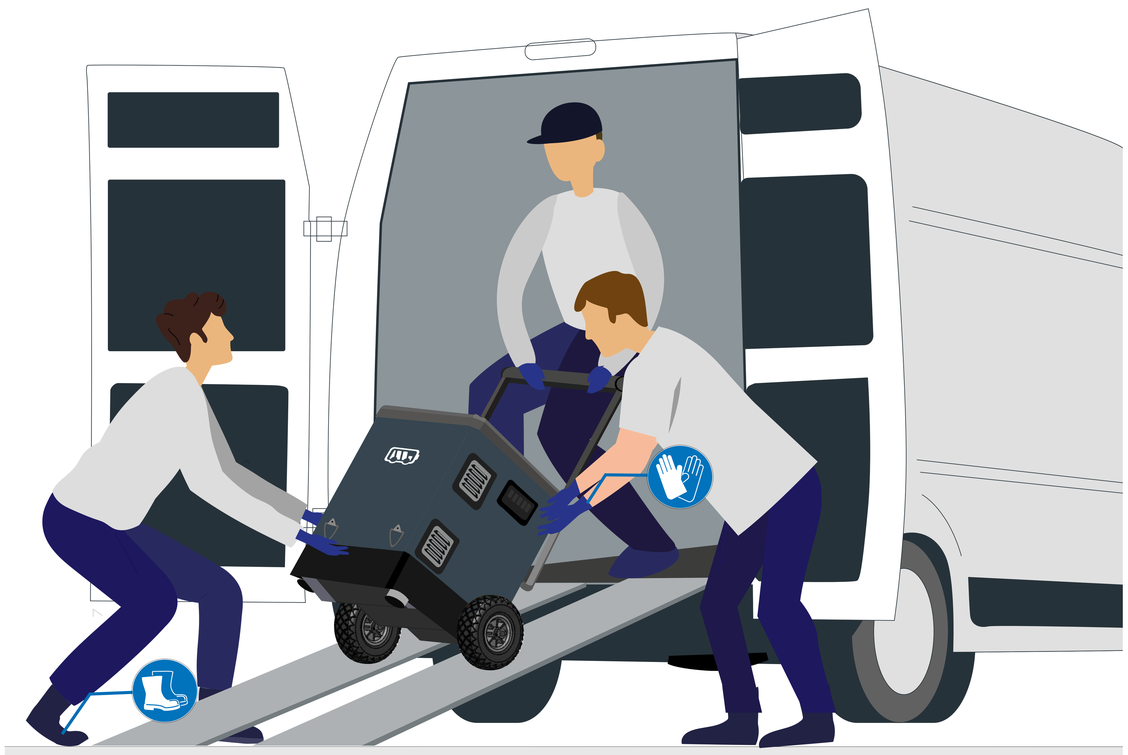

Option : treuil électrique pour le levage autonome de Iron-E

ARRIMAGE DANS CAMION

Utiliser les poignées pour sangler le Iron-E

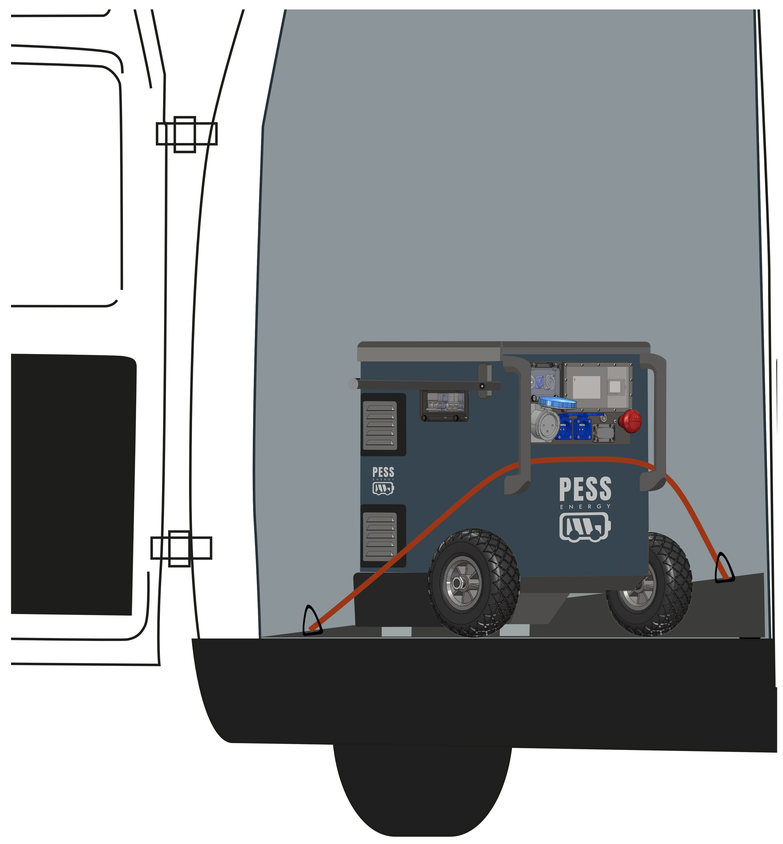

ROULAGE

DRY CONTACT

Démarrage d'un groupe éléctogène automatique via contact sec

! GET : 4 kVA min

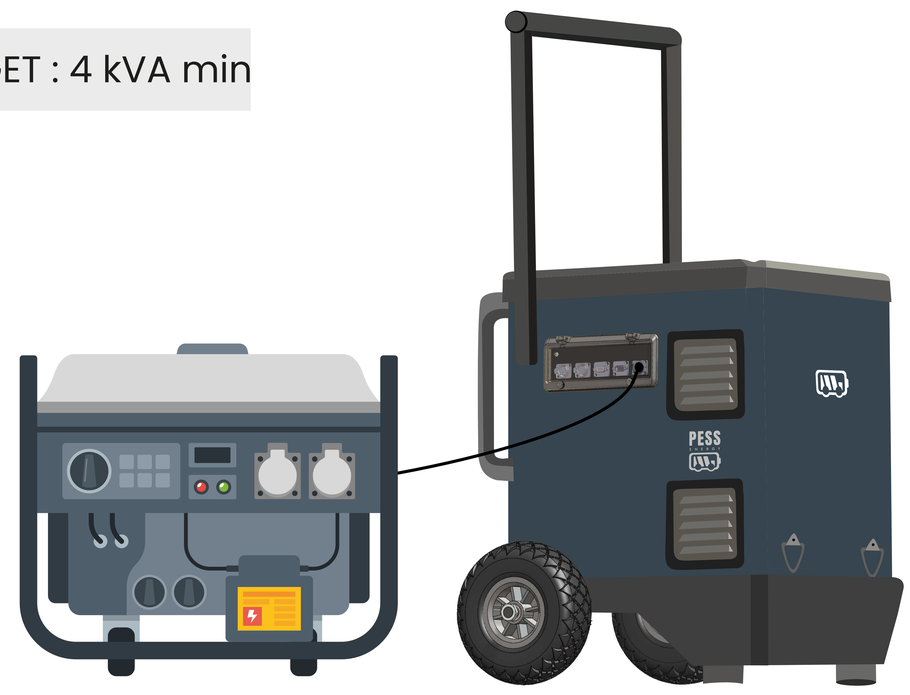

Le cable contact sec est disponible en option

BACK UP 16A

BACK UP 32A

Sécurisation de vos équipements sensibles

Sortie max 500 W si la batterie n'est pas chargée
Sortie max 3600 W si la batterie est chargée

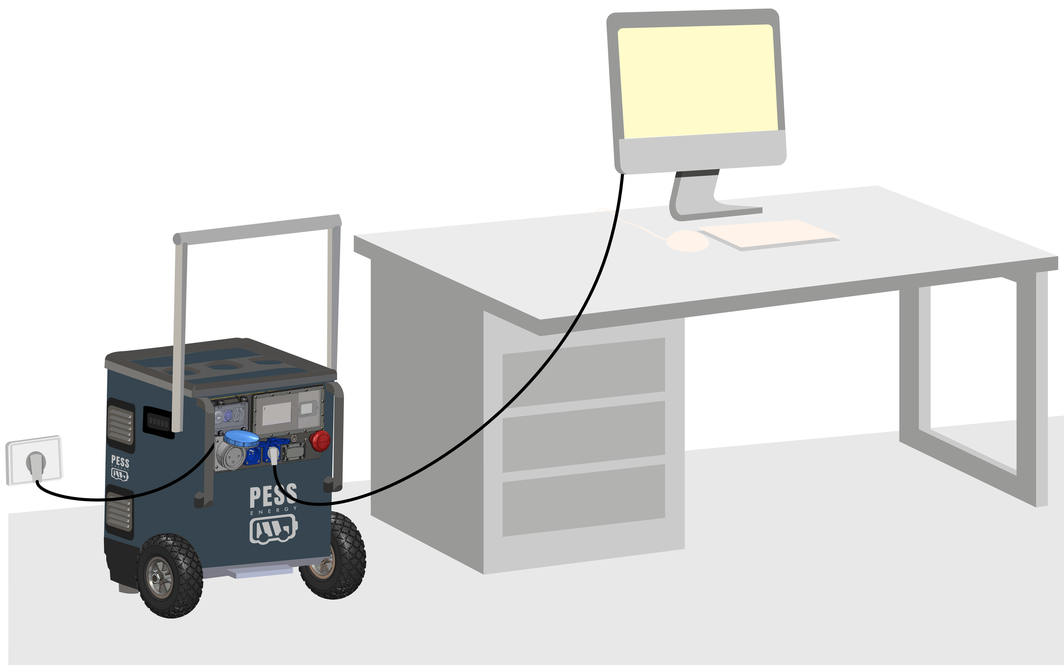

Sortie max 6000 W si la batterie n'est pas chargée
Sortie max 7400 W si la batterie est chargée

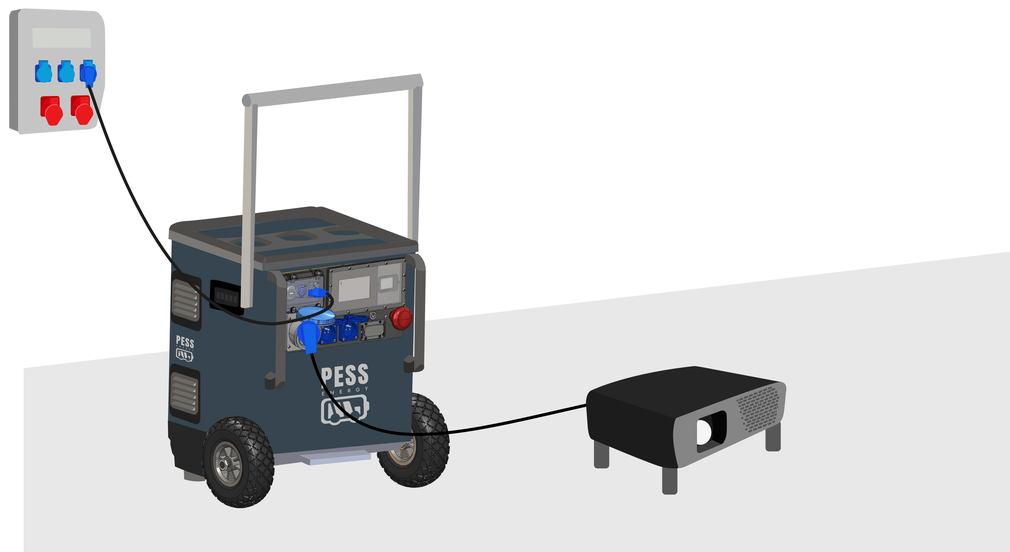

16A POWER SUPPLY

Sortie: 3600 W max

32A POWER SUPPLY

Sortie 7400 W max

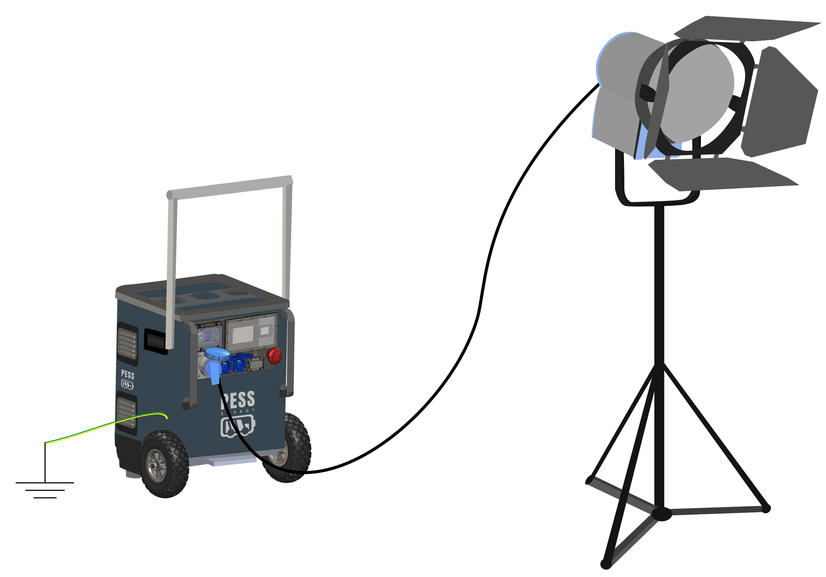

Exemple: recharge du projecteur Arri Tungstene Fresnel 5000W

DAISY CHAIN 16A

DAISY CHAIN 32A

Add up the capacity (duration) of your Iron-E devices (2 to 8 devices = 20 to 80 kWh)

Exemple : Mat d'éclairage 640 W sur 2 Iron-E = 31 h

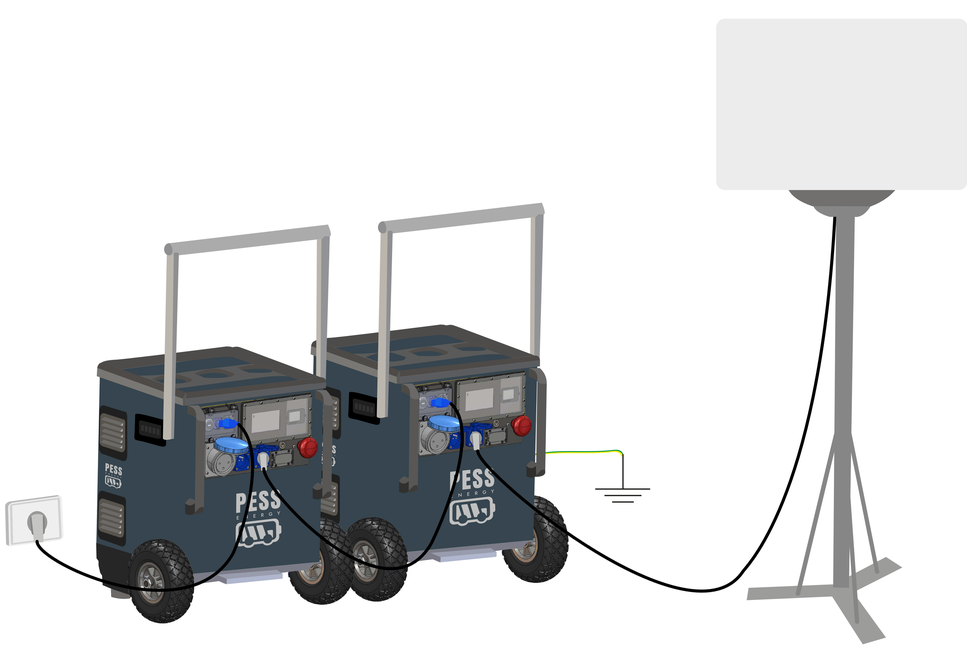

Exemple: Projecteur de cinéma plein air sur 3 Iron-E = 8h

Différentes façon de recharger vos Iron-E

RECHARGE SUR SECTEUR 16A

Temps de charge : <4h= 100%
Puissance de la charge : 3000W

RECHARGE SUR SECTEUR 32A

Temps de charge : 10h= 100%
Puissance de la charge : 1000W

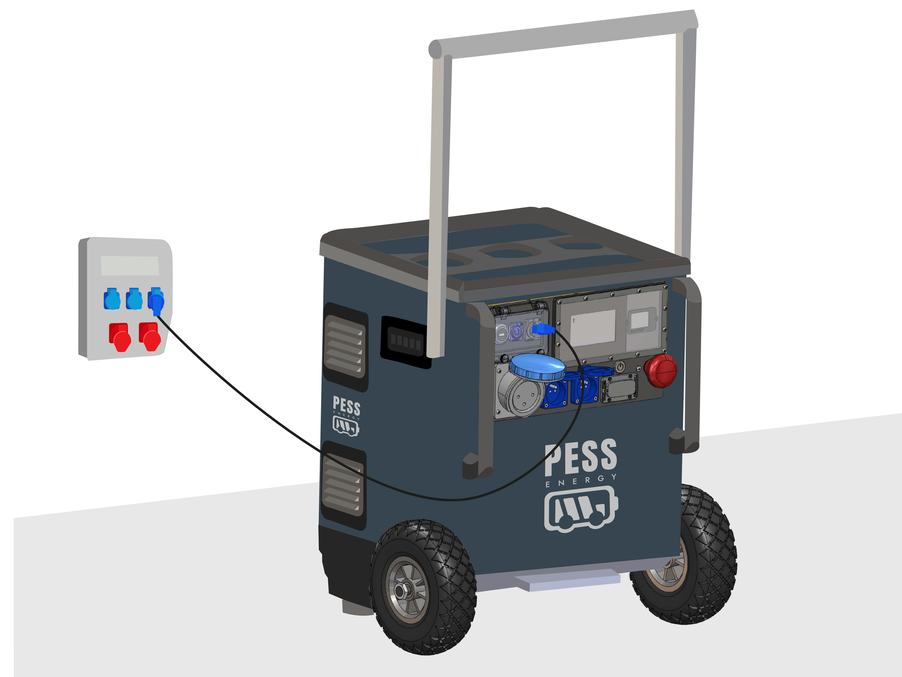

Le cable 32 A est disponible en option

RECHARGE EN DAISY CHAIN 32A

Entrée : 32A
Sortie : P17 32A
6 appareils max = 6000W avec 1000W/appareil

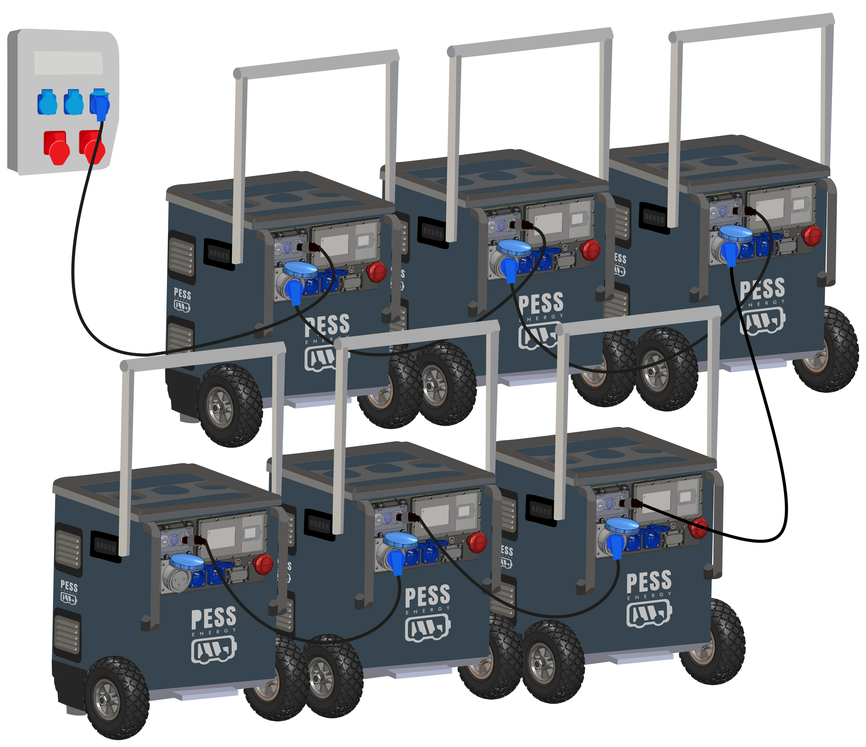

- **Ne rien connecter à la sortie des appareils (lorsqu'ils sont chargés par 6)**
- **Les appareils doivent être allumés**
- **Il n'est pas nécessaire de déconnecter les câbles de mise en parallèle**
- **Abaisser les disjoncteurs sur la boîte de mise en parallèle**
- **Ne pas déconnecter sous charge : utiliser le disjoncteur solaire**

RECHARGE PAR PANNEAUX SOLAIRES

Produisez votre propre énergie partout

Puissance maximale d'entrée PV : jusqu'à 5500 W
Capacité théorique cumulée : 18 800 Wh/jour*
(10 000 Wh pour Iron-E et 8 800 Wh/jour produits par Ekla)

Accessoire Ekla
Puissance max : 1700 Wc
Puissance réelle : 1400 W
Capacité de production* :
entre 7 et 14 kWh/jour
**Dépend des conditions d'ensoleillement.*

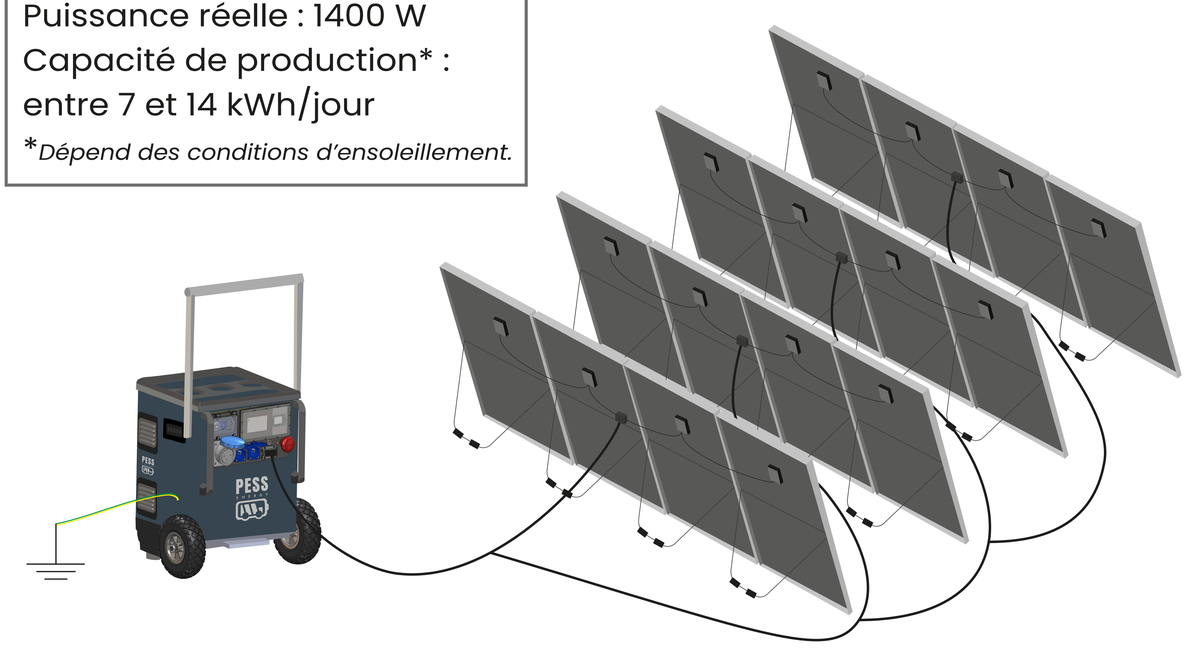

RECHARGE BORNE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE POINT

Temps de recharge : Jusqu'à 6 Iron-E <4h

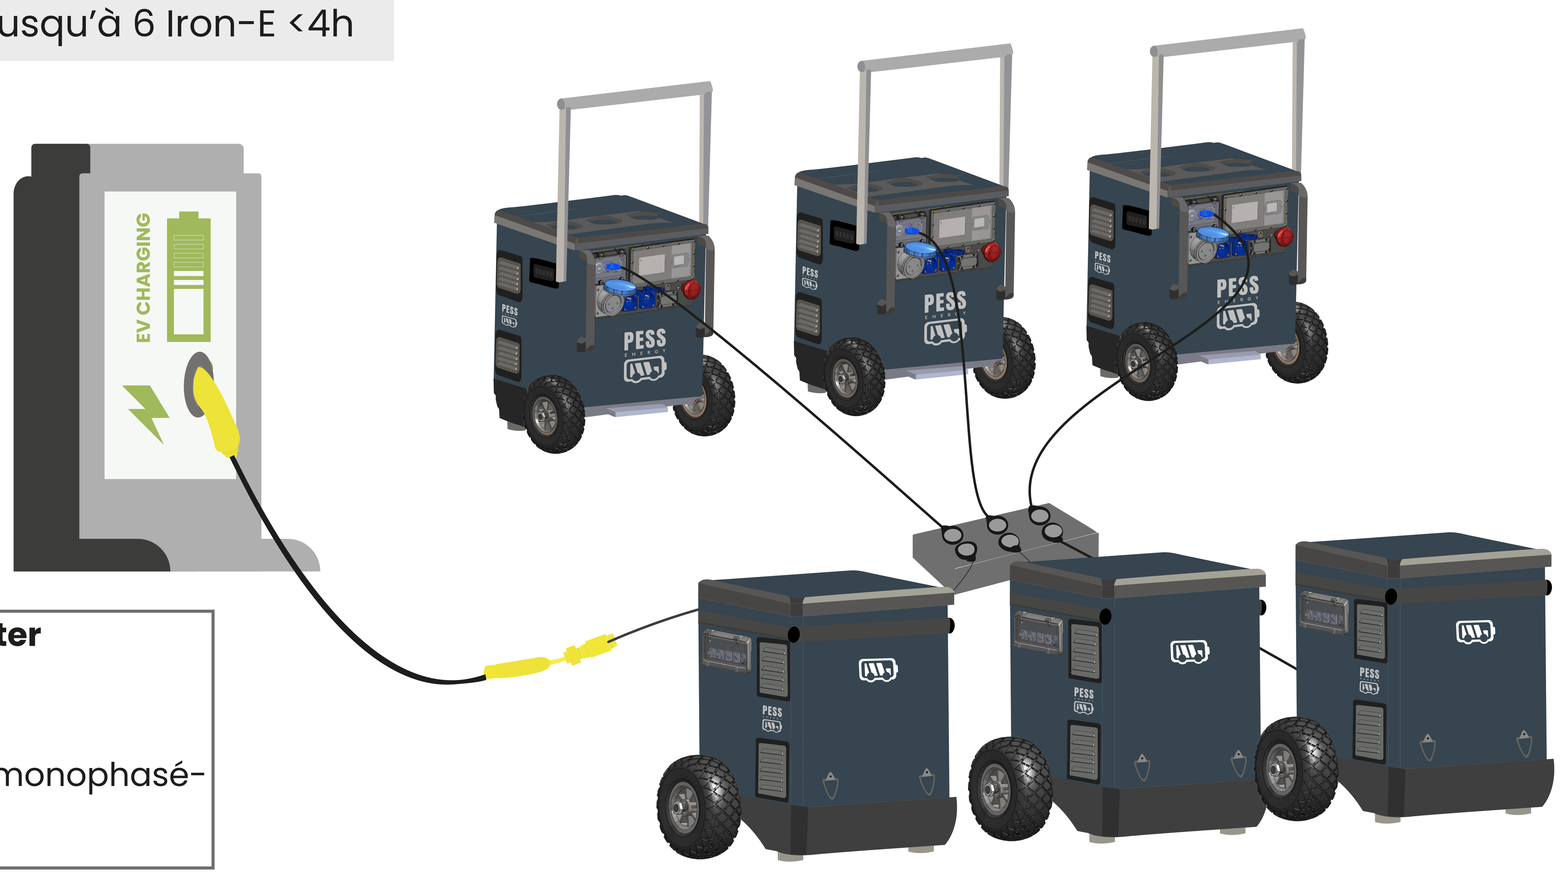

Accessoire EV adapter
Entrée : type 2
Sortie : 32A triphasé
Distribution : 6 x 16A monophasé-single-phase

Additionnez la puissance et la capacité (durée) de vos Iron-E

COUPLAGE À 2 MONO

Sortie max : 20 kW mono
Capacité totale : 20 kWh

Exemple
Arri HMI M90 - consommation réelle 11,200 W
Autonomie : 1h30

Kit de couplage x2

Sorties : ou P17 63A single-phase
1x 125A P17 single-phase

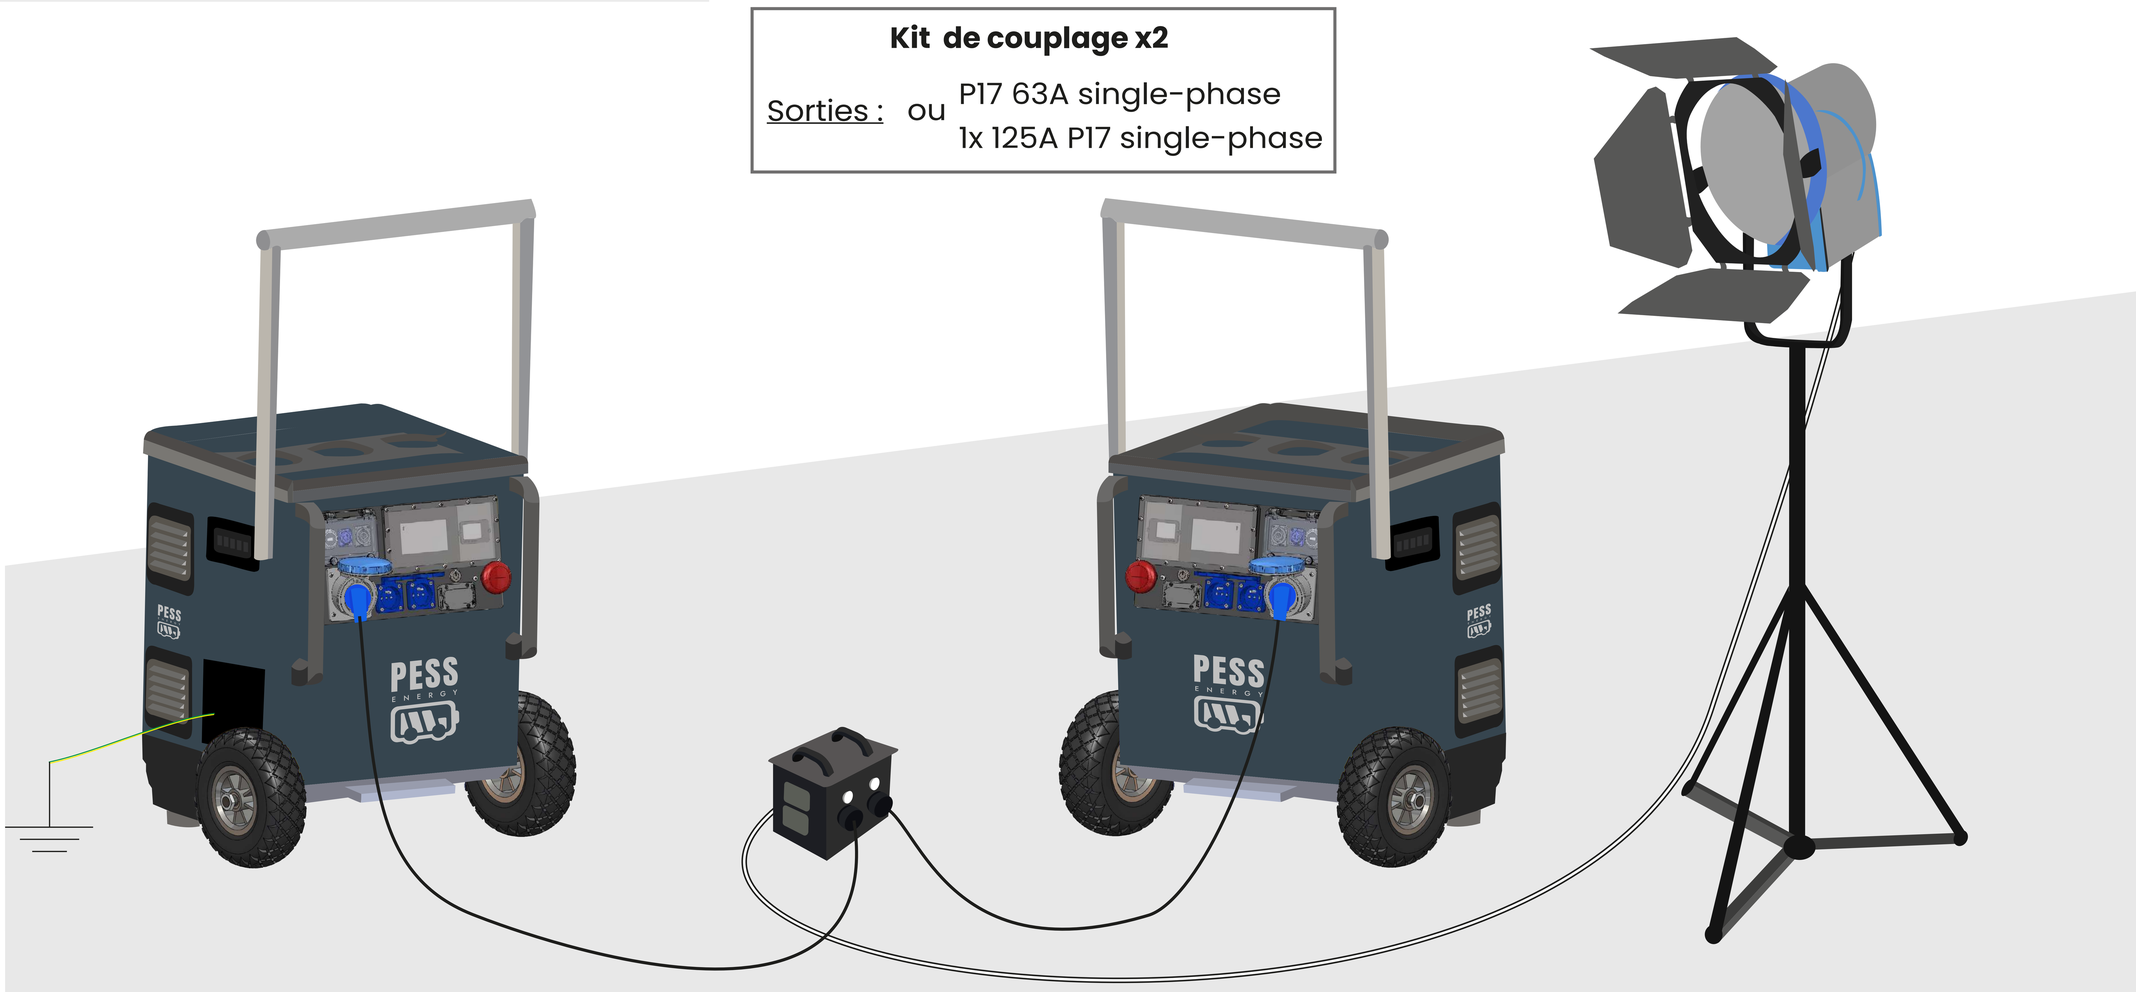

COUPLAGE À 6 MONO

Branchement de 2 à 6 Iron-E
Sortie : de 20 à 50 kW monophasé
Capacité : de 20 à 60 kWh

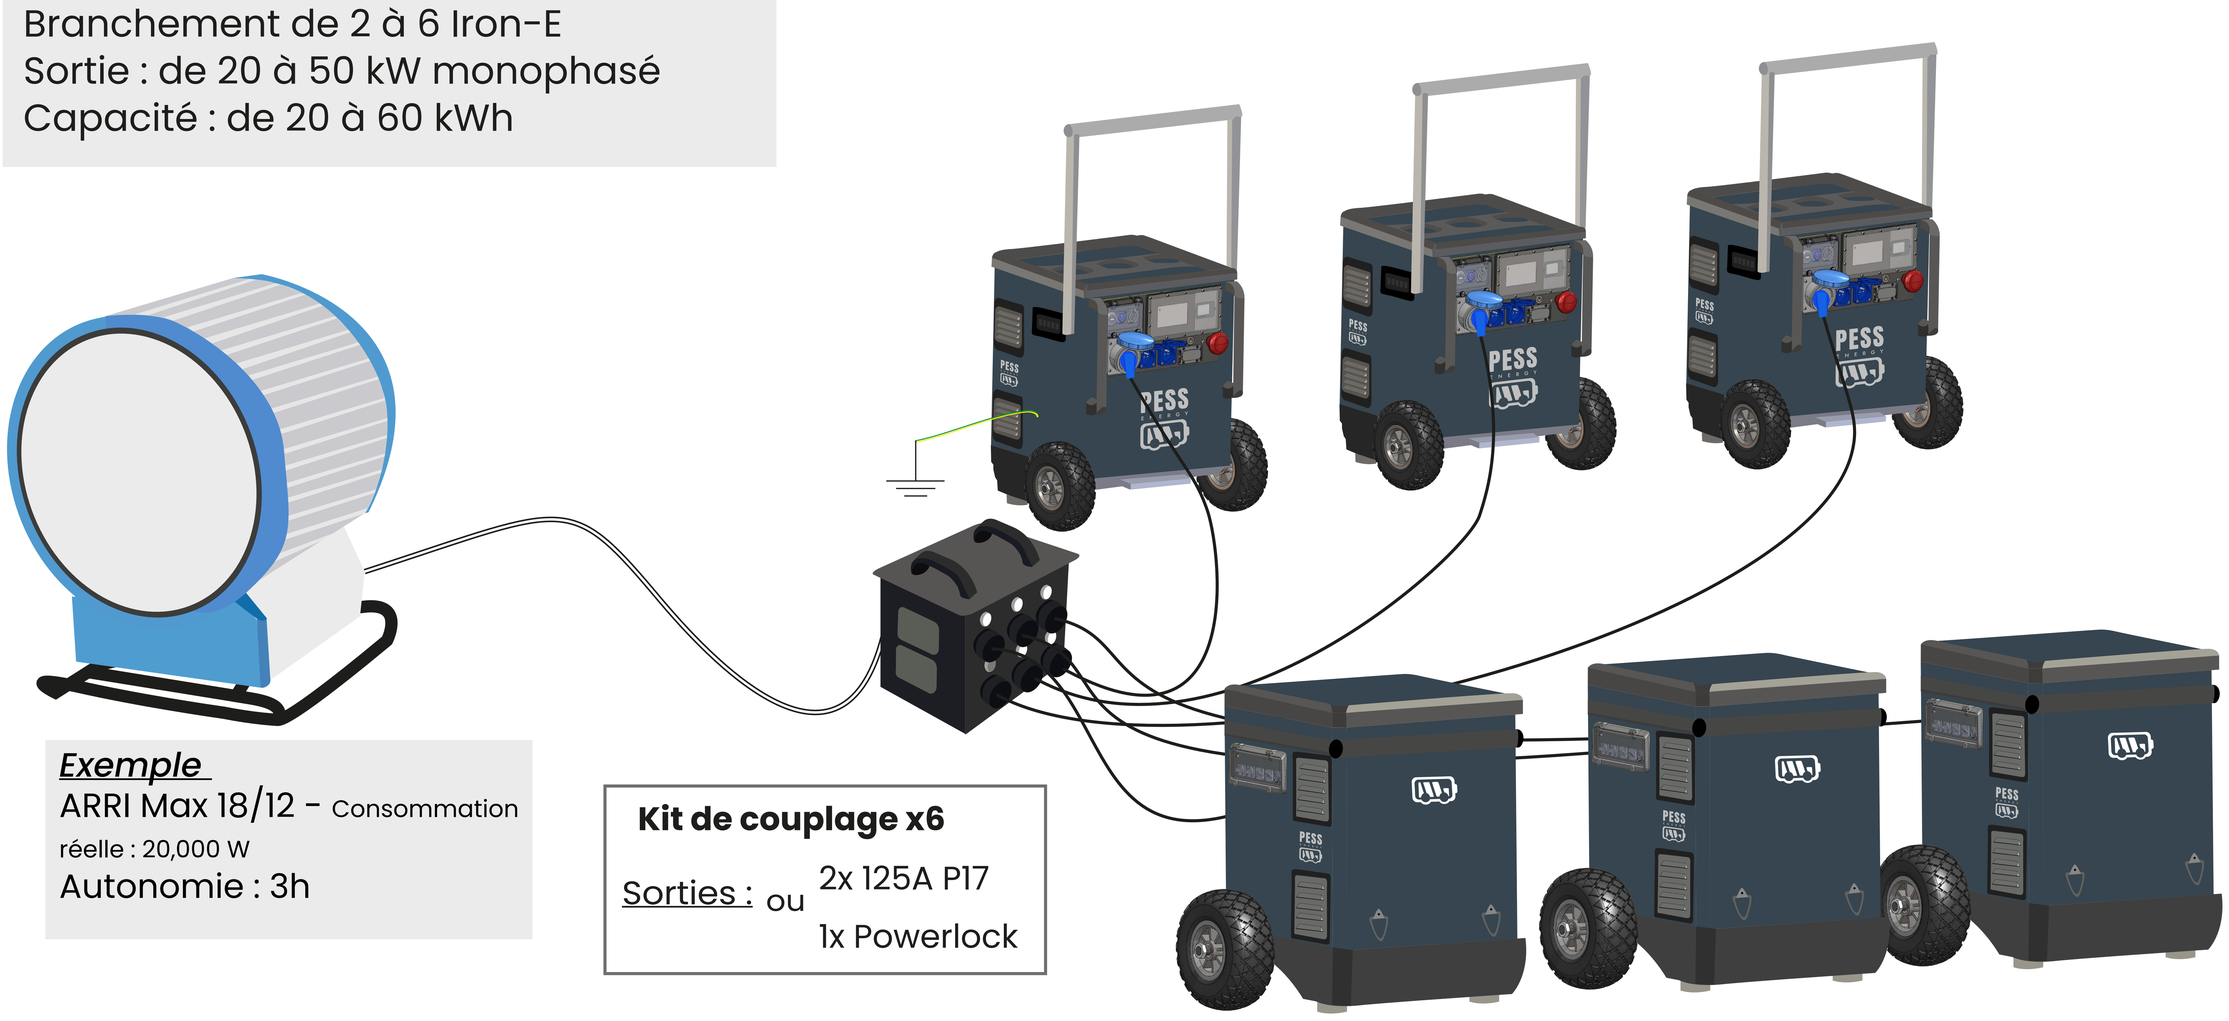

Exemple
ARRI Max 18/12 - Consommation réelle : 20,000 W
Autonomie : 3h

Kit de couplage x6

Sorties : ou 2x 125A P17
1x Powerlock